


技术数据

介质	压缩空气、惰性气体
介质温度	0 ... 60°C
环境温度	0 ... 60°C
工作电压	DC 24V
进气口	G1/4
出气口	G1/4
排气口	G1/4
防护等级	IP65
重量	1.05kg
通径	5mm
控制方式	模拟量4-20mA
功率消耗	max. 32W
流量	1300L/min
最大工作压力	11bar
压力调节范围	0-10bar
压力波动范围	5%
重复精度	1%




*进口压力9bar、调节压力为8bar及 $\Delta p=1$ bar时，流量为1300L/min


流量曲线

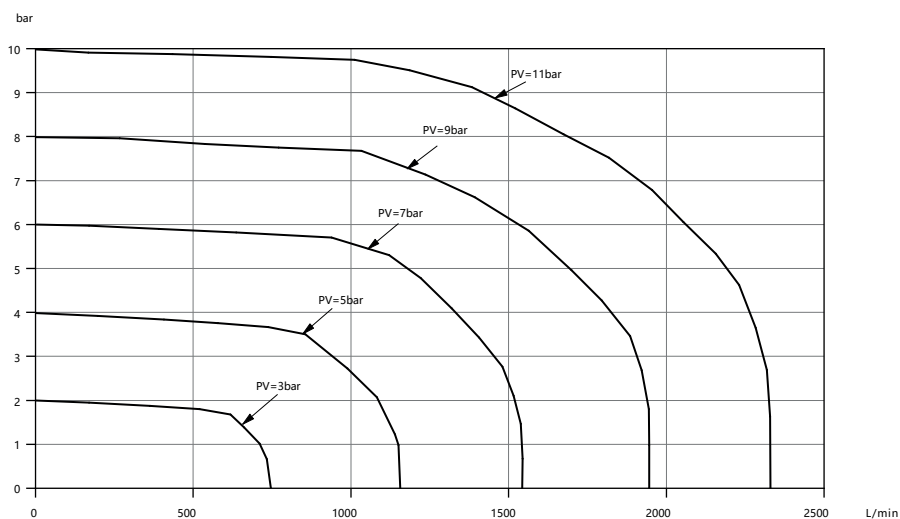


功能图

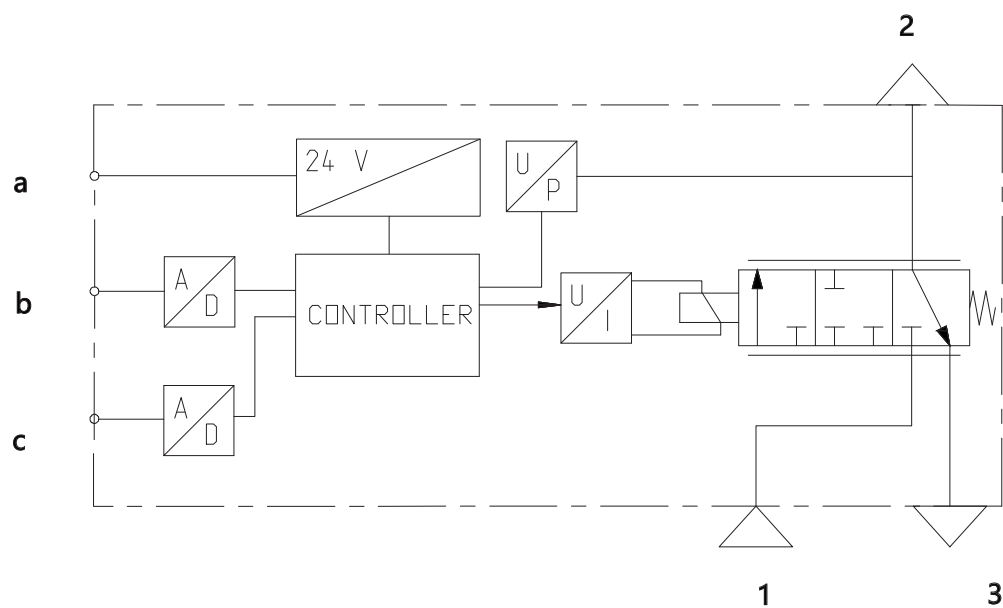

尺寸图


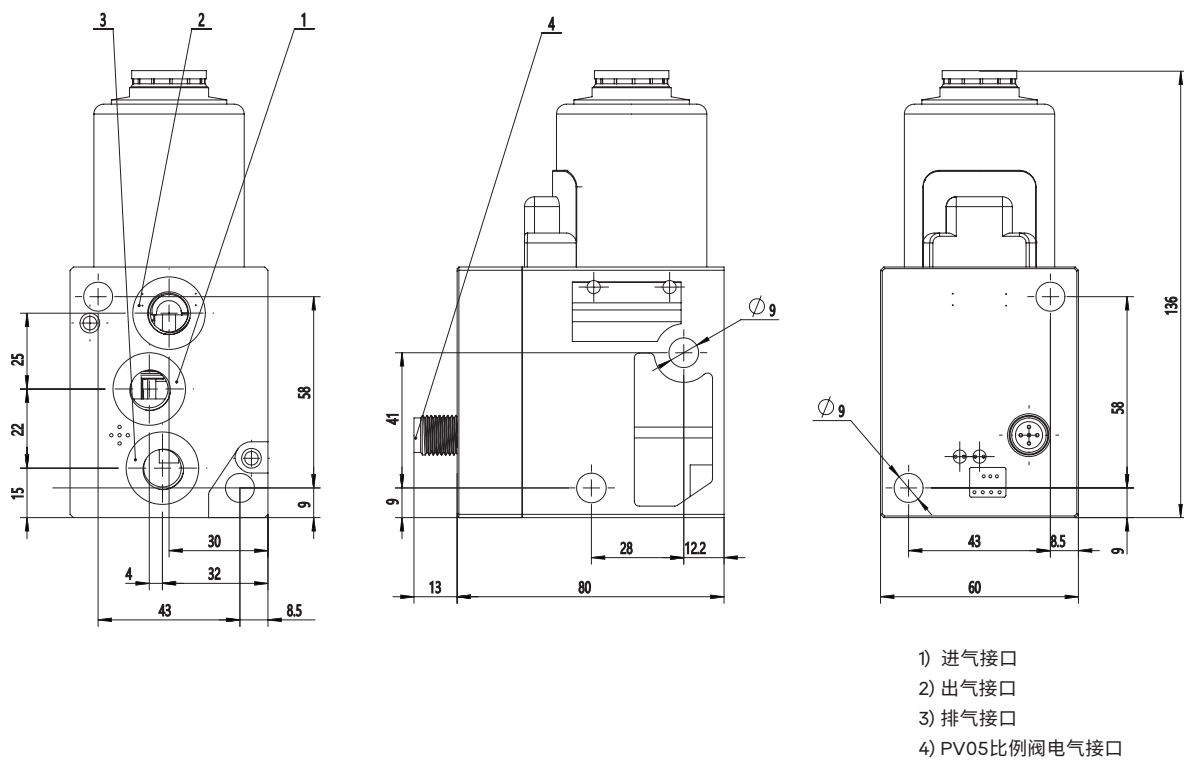


安装位置

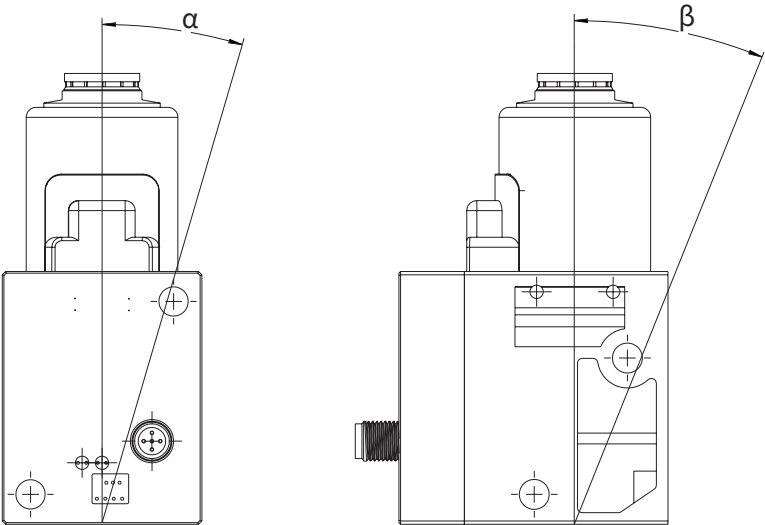

安装角度应符合以下要求： $\alpha=\pm 90^{\circ}$ $\beta=0^{\circ}-90^{\circ}$

接口引脚定义图

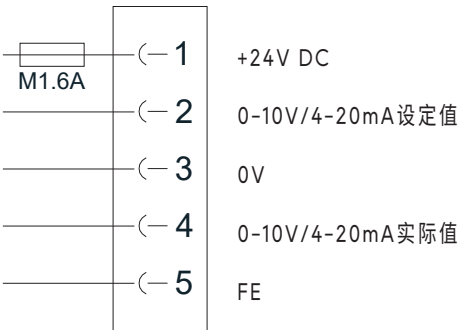

M12 - 5 针

- ① 棕 接 24V DC
- ② 白 设定值, 4-20mA
- ③ 蓝 接 0V
- ④ 黑 实际值, 4-20mA
- ⑤ 灰 FE

工作电压必须用外部的 M 1.6A 保护装置进行保护。
为了保证电磁兼容，插头采用屏蔽电缆连接。